

# KEMOT<sup>®</sup>

230/110V és 110/230V  
kétfunkciós  
feszültség koverter használati útmutató

URZ3421 | URZ3422 | URZ3423




Kérjük, a termék használatba vétele előtt olvassa végig figyelmesen az útmutatót! Mindig tartsa az útmutatót a felhasználók számára könnyen elérhető helyen! A készülék nem megfelelő kezelése vagy használata által okozott károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

## FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK


- Ne terhelje túl a berendezést. A maximális terhelés túllépése a berendezés meghibásodását okozhatja.
- A termék beltéri használatra szolgál. A termék kizárólag irodai és otthoni felhasználásra szolgál. Tilos a terméket speciális műszerrel együtt használni (pl. orvosi, ipari műszer).
- Olyan berendezések konverterre csatlakoztatás után, melyek magas indítóárammal rendelkeznek, a kezdeti teljesítmény többszöröse lehet a berendezésen megjelölt értéknél. Meg kell győződni róla, hogy az összes csatlakoztatott berendezés összesített teljesítménye nem haladja meg a megengedett maximális teljesítményt. TV készülékek esetén ezt dupla értéknek kell tekinteni.
- Tilos módosítani a konverter kimeneteket a meglévő elektromos hálózatra való csatlakoztatás céljából.
- Csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott berendezések feszültségének és kimenő frekvenciájának a megfelelőségét.
- A berendezést megfelelő hőmérsékletű és megfelelően szellőztetett helyre kell helyezni.
- Figyelem: nem szabad letakarni a berendezés szellőzőnyílásait; a berendezés túlhevüléséhez vezethet. A berendezést mindig megfelelően szellőztetett helyen kell használni.
- Óvja a berendezést a víztől, a nedvességtől, valamint a hőforrástól és a közvetlen napfénytől.
- A termék használatba vétele előtt győződjön meg róla, hogy a berendezés megfelelően van földelve.
- Tilos hibásan működő berendezést használni. Ebben az esetben haladéktalanul kapcsolja ki és áramtalanítsa.
- Tilos a berendezés saját kezű javítása és szétszerelése. Meghibásodás esetén szolgáltatassa be a berendezést márkaszervizbe ellenőrzés/javítás céljából.
- Tűz esetén kizárólag poroltót szabad használni. Víz vagy más típusú tűzoltó készülék használata áramütéssel fenyeget.
- A készüléket megfelelően szellőztetett helyen, hőforrásoktól és a közvetlen napfénytől, valamint gyúlékony anyagoktól távol kell elhelyezni. Gyermekektől elzárva tárolandó.

## A TERMÉK LEÍRÁSA

URZ3421

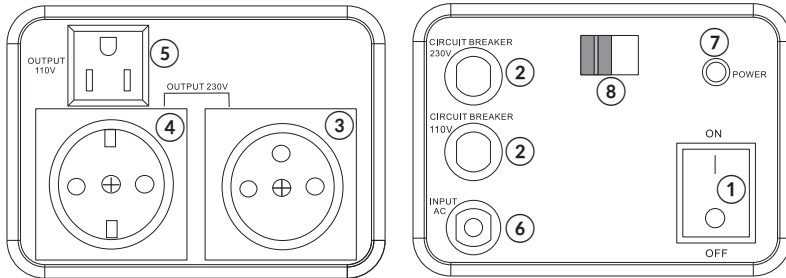

URZ3422, URZ3423

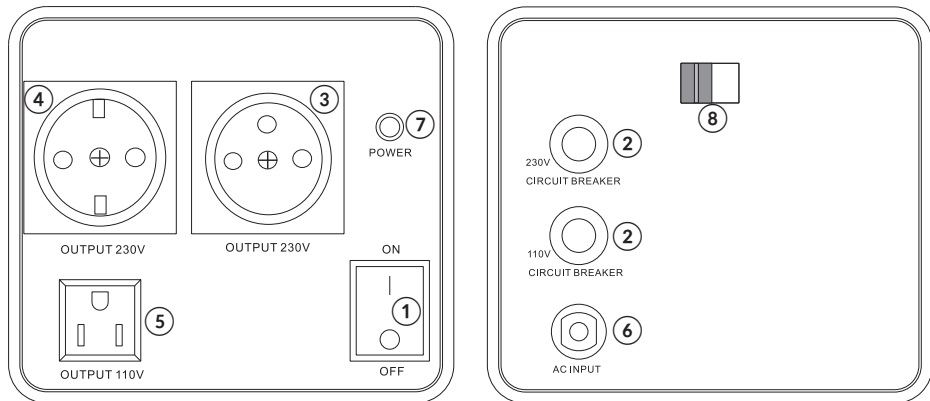

1. Kapcsológomb
2. Túlterhelés védelem
3. Tápellátás kimenet – francia (lengyel) csatlakozóaljzat
4. Tápellátás kimenet - német csatlakozóaljzat
5. Tápellátás kimenet - amerikai csatlakozóaljzat
6. Tápellátás bemenet
7. Tápjelző
8. Üzem mód kapcsoló (230 V - 115 V)

HU

## HASZNÁLAT

1. Állítsa az üzemmód kapcsolót a hálózati aljzatban uralkodó feszültségre.  
FONTOS: A kapcsolón látható érték a bemeneti feszültséget jelzi!
  2. Csatlakoztassa a külső készüléket a konverterre.
- FIGYELEM: meg kell győződni róla, hogy a külső készülék ki van kapcsolva!
3. Ezután csatlakozassa a konvertert a hálózati aljzatra.
  4. Kapcsolja be a konvertert.
  5. Kapcsolja be a külső készüléket.

### A konverter hálózatra csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy:

- A készülék megfelelően szellőztetett helyen található
- Megfelelően van földelve.
- **A kapcsolón látható feszültség megfelel a hálózati aljzat feszültségének!**



**FONTOS: hibás üzemmód beállítása esetén megsérülhet a konverter! Az ilyen típusú meghibásodásokra nem terjed ki a garancia!**

### Figyelem:

- A készülék tápellátásra csatlakoztatása után a tápellátás kimenet akkor is feszültség alatt lesz, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Nem szabad a készüléket túl nagy áramerősségű készülékekre csatlakoztatni (pl. hajszárító, porszívó, stb.).

### Fontos!

Túlterhelés esetén a megszakító védelme működik. Ebben az esetben kapcsolja ki az átalakítót, húzza ki a tápegységből és a külső eszközökből. Várjon legalább 30 percet, mielőtt újra használja az átalakítót! Ezután nyomja meg a megszakítót, csökkentse a terhelést, és kapcsolja vissza az átalakítót, majd kapcsolja be a külső eszközöket.

### Lágyindítás funkció (URZ3423)

A konverter lágyindítás funkcióval felszerelt, ami a készülék bekapcsolásakor megvédi a berendezést a túlterheléstől.

### Kikapcsolás

- Kapcsolja ki a külső készülékeket;
- Ezután állítsa a konvertert „O” állásba kikapcsolás céljából;
- Kapcsolja le a konvertert a hálózati aljzatról.
- Kapcsolja le a külső készüléket a konverterről.

## TISZTÍTÁS

A készüléket kizárólag puha, enyhén benedvesített törlőkendővel szabad tisztítani. Nem szabad vegyi anyagokat vagy mosószereket használni a berendezés tisztítására. A tisztítás megkezdése előtt mindig kapcsolja le a berendezést az elektromos hálózatról és a külső berendezésekről!

## SPECIFIKÁCIÓ

Modell	URZ3421 500 VA	URZ3422 1000 VA	URZ3423 2000 VA
Névleges teljesítmény	400 W	800 W	1600 W
2 üzemmód	230 V > 115 V / 115 V > 230 V		
Bemeneti feszültség	230 VAC vagy 115 VAC		
Kimeneti feszültség	115 VAC $\pm$ 10% vagy 230 VAC $\pm$ 10%		
Kimeneti/bemeneti feszültség formája	szinuszhullám		
Kimeneti feszültség	Egy fázisú		
Kimeneti hatékonyság	$\geq$ 80%		
Lágyindítás funkció	nem	igen	
Késleltetési idő	Nem vonatkozik		$\leq$ 1 s
Transzformátor	toroid		
3 kimenet csatlakozás	amerikai, német, francia (lengyel)		
Védelem	Túlterhelés, rövidzárlat, túlhevülés védelem		
Munkahőmérséklet	0-40°C		
Tárolási hőmérséklet	15-45°C		
Levegő páratartalom	10-90%		

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

HU



Magyar

A termék helyes megsemmisítése

(elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék)



A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.