



PNI IP774

Vezeték nélküli videó megfigyelő kamera napelemmel



Biztonsági figyelmeztetések

- Váltóztassa meg a felhasználónevet és a jelszót az első csatlakozáskor. • Ne telepítse a készüléket nedves, poros vagy gyermekek számára hozzáférhető helyre.
- Győződjön meg arról, hogy az alkalmazási vagy tárolási környezet megfelelő páratartalom- és hőmérséklet-tartományon belül van. Kérjük, ne szerelje szét véletlenül. • Meghibásodás esetén forduljon egy szakszervizhez.

Bevezetés

A PNI IP774 napelemes kamera egy cégünk által kifejlesztett 4 MP-es akkumulátoros kameramodul, amelyet elsősorban nagyfelbontású videó megfigyelő rendszerekben használnak.

Termékbemutató 1.

Fényérzékelő 2.

Fehér fény

3. Emberi PIR érzékelő

4. Mikrofon 5.

Jelzőlámpa 6. Rejtett

infravörös fény

7. Lencse


8. TF kártyanyílás

9. Indítás gomb

10. Alsó fedél

11. Reset gomb

12. Tápcsatlakozó

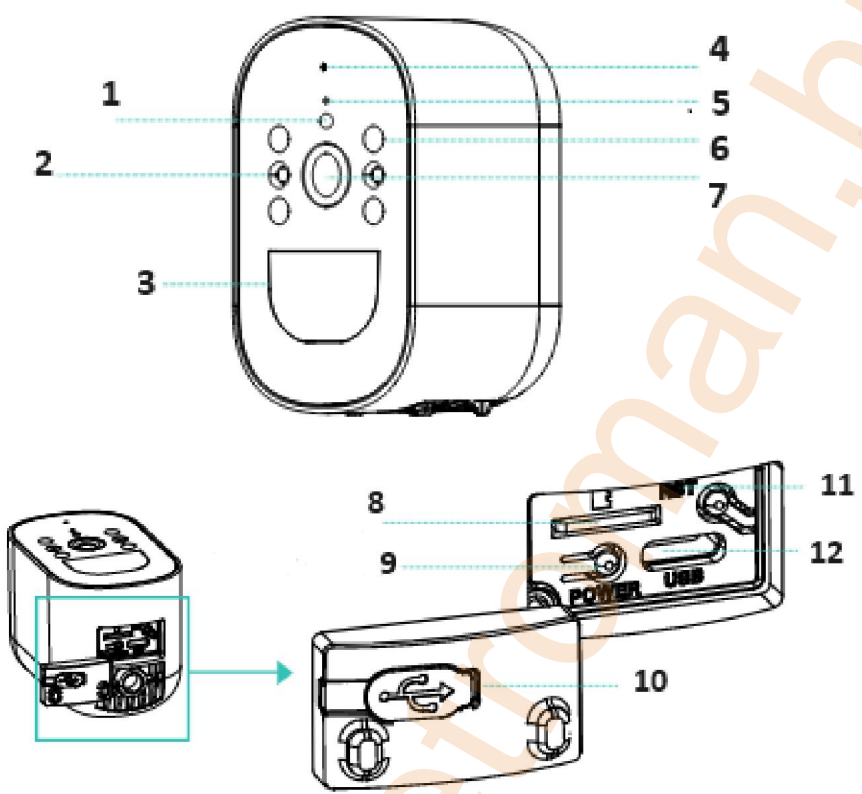

Műszaki specifikációk

Rendszer	Kétmagos 32 bites DSP (GK7202V300)
LED-ek	2 db kétmagos dual light (IR+fehér) kártya (SMD)
Érzékelő	1/2. 9" CMOS
Elhatározás	Mainstream: 2560*1440 12fps Alkód adatfolyam: 640*360 12fps
Lencse	F=3,6 mm, látószög: 85-90
Day&Night	Támogatja az IR-CUT-ot
DNR	Támogatja a 2D/3D zajcsökkentést
WDR	Igen
Tárolás	Micro SD, max. 128 Gb, felhő
Redőny	1/50 (1/60) s és 1/10 000 s között
Videó tömörítés	H.265 AI
Hang tömörítés	Szabványos G711A kodek, támogatja a kettős hangutasítást, valamint a hang- és képszinkronizálást
Riasztás	Támogatja a PIR-felismerést más intelligens funkciók testreszabásához
WiFi frekvencia	2,4 GHz (100 mW)
Akkumulátor	Feszültség 3,9 V/cella, Kapacitás 4000 mAh, Li-Ion típus, 18650 lítium akkumulátor
IP65 védelem	
Méreték	55*90*60mm
Napelem	Teljesítmény 3W
	Nyitott áramköri feszültség 7,2 V (±5%)

	Rövidzárlati áram 500mA ($\pm 10\%$)
	Feszültség névleges teljesítményen 6,0 V ($\pm 5\%$)
	Áram névleges teljesítményen 466 mA ($\pm 10\%$)
	A műanyag tok mérete 169x116 mm

Vezérlés az ICSee alkalmazásból

Figyelmeztetések: • Konfigurálja a kamerát, mielőtt a végső helyre telepítené. •

Adjon hozzá egy micro SD-kártyát a kamerához, és kapcsolja be a kamerát, mielőtt hozzáadná az alkalmazáshoz. • A

kamera csak a 2,4 GHz-es WiFi-kapcsolatot támogatja. • Az ICSee alkalmazás számos frissítésének köszönhetően előfordulhat, hogy az ebben a kézikönyvben leírt képek és információk eltérnek az Ön által telepített verziótól.

1. Keresse meg az ICSee alkalmazást az App Store / Google Play vagy olvassa be az alábbi QR kódokat:




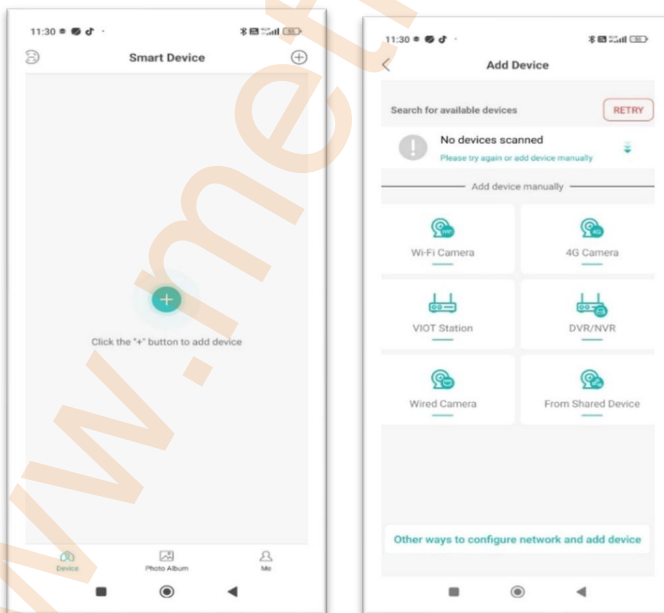
Android









iOS

2. Telepítse az alkalmazást, hozzon létre fiókot, és jelentkezzen be.
3. Csatlakoztassa a telefont a WiFi hálózathoz, és aktiválja a Helymeghatározást.
4. Nyomja meg a "+" gombot, hogy hozzáadja a kamerát az alkalmazáshoz.
5. A következő felületen kattintson a "WiFi kamera" elemre.
6. Kapcsolja be a kamerát. A következő hangüzenetet fogja hallani: "Rendszer csillag felfelé, majd a „Várjon a konfigurálásig”.

7. Az alkalmazásban nyomja meg a "Next" gombot.
8. Válassza ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és adja meg a hálózat jelszava.
9. Nyomja meg a "Megeősítés" gombot.
10. Helyezze el a QR-kódot az alkalmazásból a kamera elé lencse.
11. A kamera hozzáadása után állítson be egy jelszót, és nevezze el a kamera.
12. Válassza ki a rögzítési módot: folytassa, csak a mozgásérzékeléssel vagy a Felhőben (térítés ellenében).
13. Nyomja meg a "Kész" gombot a kamera hozzáadásának befejezéséhez az alkalmazást.
14. Kattintson a képernyő jobb oldalán lévő kerék formájában lévő ikonra a kamerabeállítások menü eléréséhez: hálózati beállítások, rögzítési beállítások, holdkövetési funkció aktiválása.  bekapcsolva, jelszómódosítás, képminőség-beállítások, hangbeállítások stb.



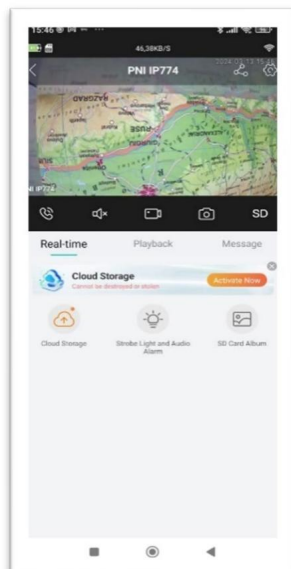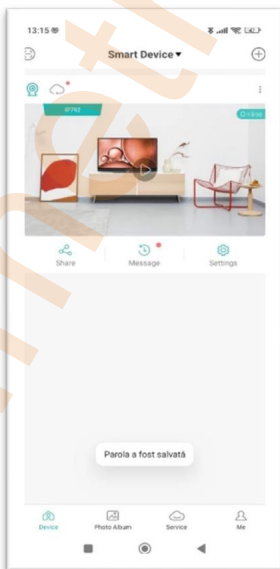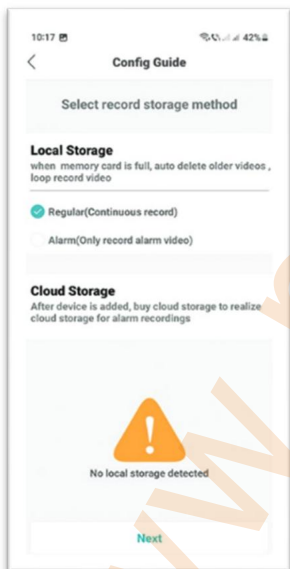

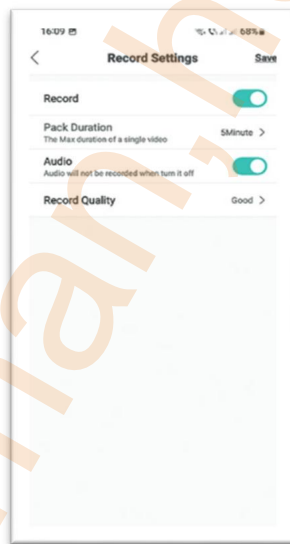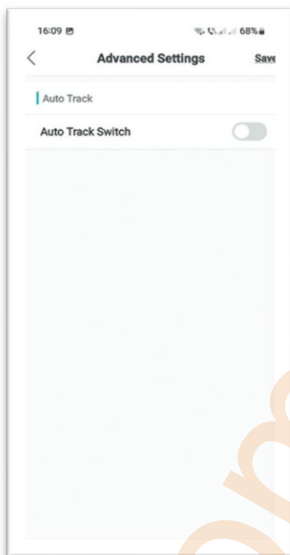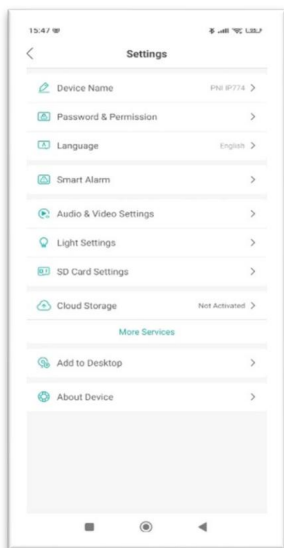

Kérdések és válaszok

Hová menti a kamera a videofelvételeket?

- A videofelvételeket a készülék a kamerába helyezett micro SD kártyára (max. 128 Gb) menti. A micro SD kártya külön vásárolható meg.
- A felvételek a Felhőbe is menthetők (fizetős szolgáltatás).

Hogyan tovább, ha elfelejtettem a kamera jelszavát?

Ha elfelejtette a jelszavát, állítsa vissza a kamerát a micro SD kártyanyílás mellett található Reset gomb megnyomásával, és adja hozzá újra az alkalmazáshoz.

Hogyan kell eljárni, ha a kamera állapota Offline?

1. Először ellenőrizze a térfigyelő kamera tápellátását.
2. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd kapcsolja be újra.
3. Állítsa alaphelyzetbe a kamerát a micro SD kártya mellett található Reset gomb megnyomásával rés.