

## MT332-DualCam PTZ WIFI Tuya Smart vezeték nélküli kültéri

### Android iPhone IP kamera használati útmutató

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz! Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

**Használat:** A kamerát rögzítse a falra és csatlakoztassa a csomagban található tápegységhez. A kamera Kültéren is használható, de a tápegységet beltéren vagy vízálló dobozban kell elhelyezni. **Figyelem!** Kültéri használat esetén fontos, hogy az SD kártya nyílás zárókupakja megfelelően rögzítve legyen és **a tápegység csak beltérbe telepíthető!**


**Telepítse a Play vagy Store áruházakból a Tuya Smart** applikációt. Indítsa el a **Tuya** alkalmazást és végezze el a regisztrációt, majd lépjen be az applikációba. Csatlakozzon a telefonjával ugyanarra a Wifi hálózatra, melyre a kamerát szeretné csatlakoztatni. Fontos, hogy a kamera csak 2.4Ghz-es hálózatra csatlakoztatható.

Nyomja meg a kamera reset gombját kb. 10 másodperc hosszan.

**Lépjen be az applikációba és csatlakozzon a kamerához az alábbiak szerint.**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Kattintson a  eszköz hozzáadása gombra majd válassza a <b>Kamera és Zár</b> menüben az <b>Intelligens Kamera(WI-FI)</b> eszközt</p>  <p><a href="http://www.metroman.hu">www.metroman.hu</a></p> | <p>Ellenőrizze, hogy a készülék párosítás módban van e, majd pipálja be a jelölőt és kattintson a <b>Következő</b> gombra</p>  <p><a href="http://www.metroman.hu">www.metroman.hu</a></p> | <p>Válassza ki a Wifi hálózatot melyre csatlakozni kíván, adja meg a wifi jelszót majd kattintson a <b>Következő</b> gombra</p> <p>Válassza ki a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot, és írja be a jelszót</p> <p>Ha a Wi-Fi 5 GHz-es, kérjük, állítsa be először 2,4 GHz-re <a href="#">Hogyan állítsuk be a közös útválasztókat</a></p>  |
| <p>A megjelenő QR kódot tartsa a kamera lenszéje elé kb. 15-25 cm-re. Az „<b>access success</b>” hangjelzés után nyomja meg az <b>I Heard a Prompt</b> gombot.</p>  <p><a href="http://www.metroman.hu">www.metroman.hu</a></p>   | <p>Ezután elindul a keresés, ami 1-2 percet is igénybe vehet. Amikor megjelenik a kamera, kattintson a kész gombra.</p>    | <p>Reset és SD kártya behelyezéséhez távolítsa el a gumi fedelelet. Helyezze be a micro SD kártyát</p>  <p>Miután végzett, pattintsa vissza a gumi fedelelet, mert anélkül a kamera beázhat, mely a kamera meghibásodását okozza és a garancia megvonásra kerülhet.</p>   |

## Kezelés és beállítások:

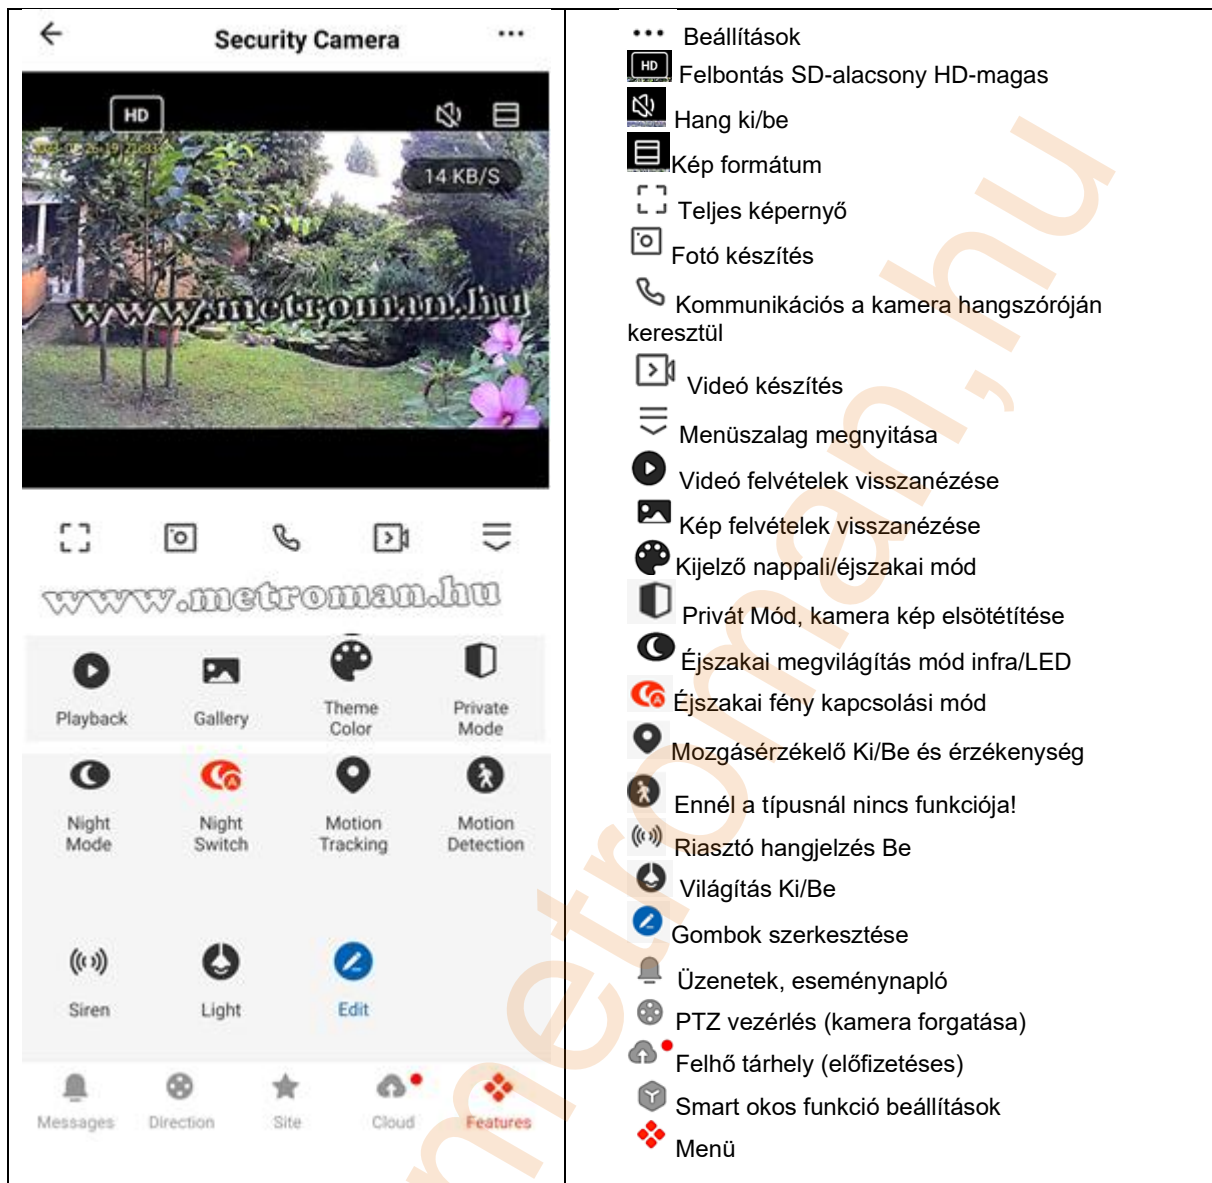

Figyelem! A Tuya Smart APP menüjében megjelenhetnek olyan funkciók is, melyet a kamera nem támogat!

**A kamera elérése online PC-ről.** Másolja be a böngészőbe az alábbi linket: <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>  
Kattintson a kamera hozzáadása gombra és nyissa meg a QR kód olvasót, majd olvassa be a böngészőbe megjelenő QR kódot. A Tuya APPban erősítse meg a bejelentkezést. Az online felületen ekkor megjelennek a Tuya APP-ban telepített kamerák képei.

### Hozzáférés engedélyezése további felhasználók számára:

A Wifi modul több felhasználó is kezelheti. Ehhez minden felhasználónak le kell tölteni és telepíteni a TuyaSmart alkalmazást és elvégezni egy regisztrációt. A felhasználókat az alábbiak szerint tudjuk meghívni:

Kattintson a **...** gombra és válassza ki a **megosztott eszközök** menüpontot. Válassza a **hozzáadást**, majd adja meg a meghívni kívánt felhasználó országát és email címét majd kattintson a jobb felső sarokban található Végrehajtva gombra.

**A TuyaSmart APP folyamatosan frissül**, ezért a fenti beállítások némileg változhatnak! A program tartalmazhat olyan funkciókat is, melyek ennél a kamera típusnál nem használható! A kamera használatához elengedhetetlen az okostelefonok használatának megfelelő ismerete és ajánlott az alap fokú Angol nyelvismeret!

## MT332-DualCam WIFI megfigyelő kamera műszaki adatai:

- Alkalmazás: Tuya Smart / Smart Life
- Érzékelő: 1/3" CMOS \*2
- Felbontás: 2MP+2MP
- Lencse: 3,6 mm
- Infravörös hatótáv: akár 20 m. Dupla világítás - IR és LED-ek.
- IR-CUT infravörös szűrő: Igen
- PTZ vezérlés (csak az alsó kamerához)
- Hálózati csatlakozás: WiFi
- SD kártyanyílás: Igen, 128 GB-ig támogat
- Wifi sáv: 2,4 GHz. A kamera nem működik az 5 GHz-es sávval
- Védettség: IP65, beltéri és kültéri használatra
- Tápellátás: 5V USB-C Tápegység (tartozék)
- Figyelem! A kamera használható kültéren, de a tápegység csak beltérre telepíthető!



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatról! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

