SilverCloud House 715

Video door phone / Video Türsprechanlage / Videoportero / Visiophone / Videó ajtó telefon / Video citofono / Wideodomofon / Interfon video

EN	User manual	2
DE	Benutzerhandbuch	5
ES	Manual de usuario	8
FR	Manuel utilisateur	11
HU	Használati utasítás	14
IT	Manuale utente	17
EN	User manual	20
PL	Instrukcja obsługi	23
RO	Manual de utilizare	26

SILVERCLOUD

MŰSZAKI ADATOK:

BELTÉRI EGYSÉG:

- Anyag: műanyag + alumínium ötvözet
- Telepítési mód: a falon
- Kijelző mérete: 7 hüvelyk (16: 9)
- Képernyő technológia: TFT LCD
- Felbontás: 840 x 234 képpont
- Látószög: 65/65/40/65 °
- Fényerő: 250cd / m2
- Méretek: 235,5 x 165,5 x 32 mm
- Nettó súly: 540 g
- Felbontás:> 420 TVL
- Fogyasztás: 8 W
- Tápellátás: 15V
- Hívás késleltetés: 120s ± 10%
- Javasolt paraméterek a csatlakozókábelhez: 4 x 0,75 mm²
- Maximális távolság. képátvitel: max. 200 m
- Elektromágneses yala nyitás funkció
- A hangerő, a fényerő és a kontraszt beállítása
- 16 csengőhang
- Működési hőmérséklet: -26°C+ 60°C

KÜLTÉRI EGYSÉG:

- Anyag: műanyag + alumínium ötvözet
- Telepítési mód: a falon
- Videokamera típus: CMOS1030 szín
- Méretek: 126 x 56 x 33 mm
- Nettó tömeg: 190 g
- Felbontás: PAL: 628 x 582px
- Fogyasztás: 4 W
- Felbontás:> 420 TVL
- Rendszer: PAL
- Objektív: 3,6 mm
- Látószög: 900
- Működési hőmérséklet: -26°C+ 60°C

TERMÉL LEÍRÁSA:

KÜLTÉRI EGYSÉG

BELTÉRI EGYSÉG:

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK:

1. Szerelje fel a falra a beltéri egység hátoldalán levő tartózékot;
2. Rögzítse a beltéri egységet tartózékra, miután elvégezte a csatlakozásokat;
3. Szerelje fel a kültéri egységet 1,5 m magasságba a földtől,olyan helyre ahol védve legyen az esőtől és a napfénytől;
4. Optimális távolság a beszélő és a készülék között 40 cm.

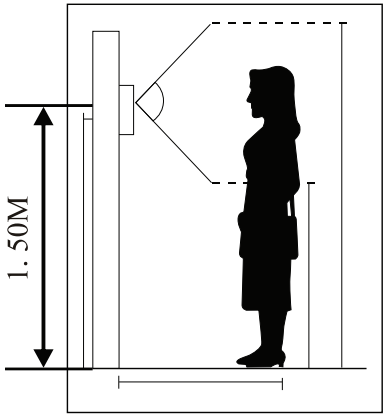

(A)

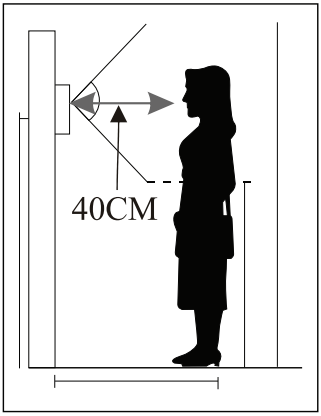

(B)

Megjegyzések:
Ajánlott hosszúság a csatlakoztatási kábelnek a 2 egység között 15 - 100 m között van. Használjanak 4 x 0,75 mm2 kábelt.
1, 2, 3 és 4 konnektorok a beltéri egység hátoldalán az 3, 4, 5 és 6 kültéri egység konnektoraihoz kell csatlakoztatni. 1 és 2 konnektorok csatlakoznak az elektromágneses zárhoz.(választható). Használjanak egy 2 x 1.0 mm2 kábelt.
Miután csatlakoztaták a két egységet , csatlakoztassák a beltéri egységet egy fali foglalatba,használva a csomagban lévú adaptert.

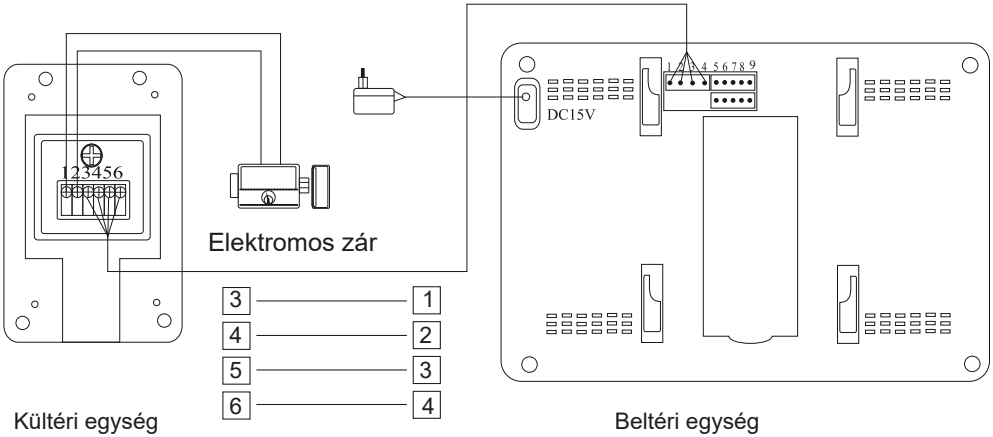

KÜLTÉRI EGYSÉG CSATLAKOZÓK

1. Elektromágneses zár csatlakozó -
2. Elektromágneses zár csatlakozó +
3. AK audió vonal
4. Tápellátás - (GND)
5. Tápellátás +
6. Videó vonal V

CONEXIUNI UNITATE INTERNA

1. Elektromágneses zár csatlakozó -
2. Elektromágneses zár csatlakozó +
3. AK audió vonal
4. Tápellátás - (GND)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Beltéri egység megjeleníti a képet amit a videókamera felvett kültéri területen, akkor amikor a látogató megnyomja a hívás gombot.A befogadó tud válaszolni kint levő személynek miután megnyomta a beszélő gombot. (Talk).A beszélgetés és a képernyőn levő kép maximum 120 másodpercet tart.

2. Ha a kaputelefon egy elektromágneses zárhoz van csatlakoztatva, lenyomva a beltéri egység kinyitási gombját kiodhatja a zárat, hogy távolról lehetővé tegye a látogatók befogadásást.

3. Nyomaj meg a Monitor gombot a beltéri egységből, 40 másodpercig tudja látni a képeket amit a videókamera átvesz kültéri helységről , anélkül, hogy valaki megnyomja a hívási gombot.

4. Lenyomva Monitor és Talk gombokat láthatják és beszélni tudnak a látógatóval ugyanabban az időben egyszerre . Hogy befejeze a beszélgetést nyomja meg mégegyszer a Talk gombot.

5. Használják a világítási , kontraszt és hangerőszabályozó gombokat a beltéri egység oldalán, hogy a kép megjelenitésést és hangot megszemélyesítse.

CSOMAG TARTALMA:

- Beltéri egység
- Kültéri egység
- Beltéri egység adapter csatlakozó
- Felszerelési tartózékok a falra
- Hálózati kábel
- Csavarok
- Használati útmutató